

MASTIL SELDEN ELECTRICO

Nuevo o adaptado


Por la configuración de la cubierta de su barco, ¿le resulta complicado reenviar el cabo del enrollador de mayor a la bañera?

¿Está usted cansado de enrollar la mayor con una manivela desde el mástil?

Convierta su mástil Seldén manual en uno con motor eléctrico y permanezca seguro en la bañera.

Seldén fabrica mástiles enrollables manuales y eléctricos.

También suministra KITS de conversión de manuales a eléctricos.

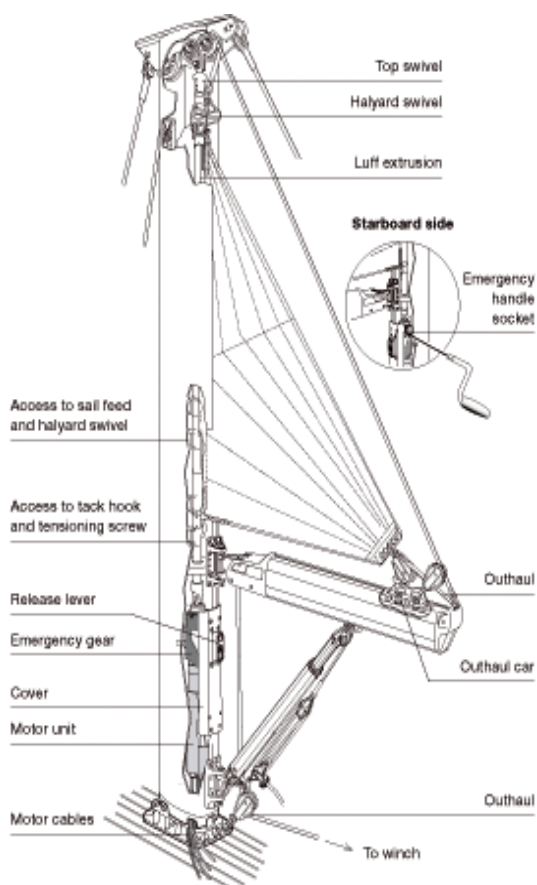

- Completamente integrado.
- Se maneja desde la bañera con total seguridad.
- Transmisión planetaria con freno permanente. Liberada únicamente mientras el motor funciona.
- Desengranado para enrollado de emergencia.
- Mecanismo de control de la velocidad de giro y de par máximo. La corriente se interrumpe al alcanzar el par máximo y se vuelve a conectar automáticamente transcurridos dos segundos. Previene sobrecargas.
- Un perfil de relinga asimétrico y tensado en combinación con rodamientos de bolas de acero inoxidable con repartidor de cargas reducen la resistencia al enrollar.
- La amplia abertura de la cara posterior del mástil permite utilizar mayores con sables verticales y balumas de alunamiento positivo.
- En formato KIT adaptable a mástiles enrollables

Información técnica

Sección Mástil	Modelo		Emax mm	Velocidad rpm	Par máximo, Nm	Cable necesario, mm ² (entre batería y caja de control)		Fusible (A) 12V / 24V
	Tipo	Voltios				<8m 12V / 24V	>8m 12V / 24V	
F228	RB	12	4900	38-40	150	25 / -	35 / -	125 / -
F246			5400					
F265			6000					
F286	RC	12 / 24	5800	230	35 / 25	50 / 35	160 / 125	
F305			6300					
F324			6700					
			7000					

Manivela de emergencia
Ref. 533-922.

Caja solenoides
Ref. 533-300-02.

Pulsadores:
Verde Ref.540-45-02,
Rojo Ref. 540-460-02,
Panel inox Ref 540-462-01.

Caja de control Ref. 532-505.

Embrague

Manivela de
emergencia

Perfil de unión

Motor eléctrico

Caja
solenoides

Pulsadores

Tapa

Caja de control

Kit completo de
actualización.
Convierta su mástil
manual en eléctrico

Cables para instalación bajo cubierta

(del mástil a la caja de control)

Referencia	Área, mm ²	Longitud m
531-026-03	16	3
531-026-04	16	4
531-026-05	16	5
531-026-06	16	6
531-026-07	16	7
531-026-08	16	8
531-026-09	16	9
531-026-10	16	10
531-029-03	25	3
531-029-04	25	4
531-029-05	25	5
531-029-06	25	6
531-029-07	25	7
531-029-08	25	8
531-029-09	25	9
531-029-10	25	10

Kits de actualización

Sección Mástil	Modelo		Referencia Kit	Caja de control	
	Tipo	Voltios		Con pulsadores	Sin pulsadores
R232	RB	12	532-501-30	532-505-01*	532-505-02
R260	RB	12	532-501-31		
R290	RC	12	532-502-30		
		24	532-503-30		
R324	RC	12	532-502-23		
		24	532-503-23		
F228	RB	12	532-501-20		
F246	RB	12	532-501-21		
F265	RB	12	532-501-22		
F265	RC	12	532-502-20		
		24	532-503-20		
F286	RC	12	532-502-21		
		24	532-503-21		
F305	RC	12	532-502-22		
		24	532-503-22		

*Incluye caja de control, caja de solenoides, grasa lubricante, instrucciones y pulsadores.

Para mas información consulte nuestras instrucciones de instalación,
www.seldenmast.com